

OFERTA HANDLOWA

Dane firmy:

Newborn Plastic s.c. Marcin Mitura, Urszula Mitura
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 814 167 11 37

Firma **Newborn Plastic s.c. Marcin Mitura Urszula Mitura** z siedzibą w Kolbuszowej swoją aktywność na rynku recyklingu rozpoczęła w 2012r, jednakże nasze doświadczenie to ponad 20 lat działalności oraz poszerzania wiedzy w branży tworzyw sztucznych.

Zajmujemy się szeroko pojętym procesem recyklingu, zaczynając od pozyskiwania odpadów, ich przetwarzaniu oraz przywróceniu ich do ponownego wykorzystania w procesach produkcyjnych.

W swojej działalności Newborn Plastic stawia na najwyższą jakość swoich produktów za czym idzie 100% zadowolonych klientów.

Firma podzielona na kilka sektorów zajmuje się odrębnymi procesami mycia, granulacji oraz produkcją wyrobów gotowych.

Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy zużycie surowców pierwotnych co przekłada się na ochronę środowiska i zasobów naturalnych.

Głównym celem Newborn Plastic jest profesjonalna obsługa dostosowana do potrzeb każdego odbiorcy, której efektem jest zadowolenie klienta a także stałe umacnianie pozycji na rynku



NEWBORN PLASTIC S.C.
Marcin Mitura, Urszula Mitura
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-167-11-37
REGON: 180609017

biuro@newbornplastic.pl
tel. 17 22 88 510
mob. 605 170 703



**OFERTA PRODUKTOWA NEWBORN PLASTIC.
-FOLIE-**

NEWBORN PLASTIC S.C.
Marcin Mitura, Urszula Mitura
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-167-11-37
REGON: 180609017

biuro@newbornplastic.pl
tel. 17 22 88 510
mob. 605 170 703



PRODUKT	MATERIAŁ	KOLOR	OPCJE	WYMIARY
RĘKAW FOLIOWY (z zakładką lub bez) PÓLRĘKAW FOLIOWY (z zakładką lub bez) TAŚMA , TAŚMA PODWÓJNA	LDPE/LLDPE/MDPE • REGRANULAT • OFF GRADE • NEAR TO PRIME • PRIME	• TRANSPARENTNY • BARWIONY PRZEZROCZYSTY • BARWIONY W MASIE NA DOWOLNE KOLORY	• AKTYWACJA POWIERZCHNIOWA • NADRUK • LAMINACJA	RĘKAW FILIOWY/PÓLRĘKAW FOLIOWY/TAŚMA NA PŁASKO BEZ ZAKŁADEK Grubość: od 18 μ - 150 μ Szerokość: od 300mm- 1800mm RĘKAW FOLIOWY/PÓLRĘKAW FOLIOWY Z ZAKŁADKAMI Grubość: od 18μ - 150μ Szerokość: 250mm-1000mm
WORKI NA ROLCE: KAPTURY, PRZEKŁADKI PALETOWE			• PERFORACJA I ZGRZEW W LINI	NA PŁASKO BEZ ZAKŁADEK Szerokość: 1000mm-1800mm Zgrzewanie i perforacja do 2700mm Z ZAKŁADKAMI Szerokość: 1000mm-4800mm Zgrzewanie i perforacja do 2700mm



Opcje	Pakowanie	Transport	Płatność
- Wypełnianie produktu na życzenie (CaCo3, antyblok, antyslip, slip, dodatek UV, dodatek zapachowy oraz inne) - Przygotowywanie produktu o żądanym MFI/MFR - Minimalne zamówienie 500kg	- Produkt nawijany na GILZY TEKSTUROWE o średnicy wew. Fi 76,6 mm, grubność ścianki 6mm do 15mm. - Pełne streczowanie - Paleta euro lub przemysłowa - Możliwość drukowania etykiet pod wymagania Klienta wraz z kodami kreskowymi - Możliwość załadunku kontenerów morskich - Produkty zabezpieczone przed wilgocią	- Oferujemy możliwość odbioru towaru własnym transportem (EXW) - Oferujemy możliwość organizacji taniego transportu na terenie Polski, Europy i na Daleki Wschód (DAP)	- Pierwsze 3 transakcje: przedpłata - Kolejne: termin płatności 30 dni

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Imię i nazwisko:

Mail:

Kontakt:

NEWBORN PLASTIC S.C.

Marcin Mitura, Urszula Mitura
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-167-11-37
REGON: 180609017

biuro@newbornplastic.pl
tel. 17 22 88 510
mob. 605 170 703



**OFERTA PRODUKTOWA NEWBORN PLASTIC.
-WORKI NA ŚMIECI-**

NEWBORN PLASTIC S.C.
Marcin Mitura, Urszula Mitura
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-167-11-37
REGON: 180609017

biuro@newbornplastic.pl
tel. 17 22 88 510
mob. 605 170 703



PRODUKT	MATERIAŁ	KOLOR	OPCJE	WYMIARY
WORKI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	LDPE/LLDPE/MDPE	• ŻÓŁTY • CZERWONY • NIEBIESKI • ZIELONY • BEZBARWNY • SŁOMKOWY • TRANSPARENTNY • BARWIONY PRZEZROCZYSTY • BARWIONY W MASIE NA DOWOLNE KOLORY	• WORKI STANDARDOWE LUB WG SPECYFIKACJI • W ETYKIECIE KLIENTA POD JEGO MARKĄ • POKRYCIE NADRUKIEM • TASIEMKA ŚCIĄGAJĄCA • WZBOGACENIE ZAPACHOWE	NA PŁASKO BEZ ZAKŁADEK Szerokość: 200mm – 900 mm Długość: do 1200 mm NA PŁASKO Z ZAKŁADKAMI (po obwodzie max.3200mm) Szerokość: 200mm – 900 mm Długość do 1200 mm
WORKI NA ŚMIECI - W ROLKACH				POJEMNOŚĆ: 35L- 300L NAWÓJ: 10szt-50szt Szerokość: 300 mm – 1800 mm Długość: od 200 mm - 6000 mm Grubość: 0,018μm - 0,150μm
WORKI NA ŚMIECI – NA PŁASKO				BEZ ZAKŁADEK Szerokość: 200mm – 900 mm Długość: do 1200 mm Z ZAKŁADKAMI (po obwodzie max.3200mm) Szerokość: 200mm – 900 mm Długość do 1200 mm



Opcje	Pakowanie	Transport	Płatność
- Wypełnianie produktu na życzenie (CaCo3, antyblok, antyslip, slip, dodatek UV, dodatek zapachowy oraz inne) - Przygotowywanie produktu o żądanym MFI/MFR	- Opakowania zbiorcze – kartony - Folia - Pełne streczowanie - Paleta euro lub przemysłowa - Możliwość załadunku kontenerów morskich - Produkty zabezpieczone przed wilgocią	- Oferujemy możliwość odbioru towaru własnym transportem (EXW) - Oferujemy możliwość organizacji taniego transportu na terenie Polski, Europy i na Daleki Wschód (DAP)	- Pierwsze 3 transakcje: przedpłata - Kolejne: termin płatności 30 dni

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Imię i nazwisko:

Mail:

Kontakt:

NEWBORN PLASTIC S.C.

Marcin Mitura, Urszula Mitura
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-167-11-37
REGON: 180609017

biuro@newbornplastic.pl
tel. 17 22 88 510
mob. 605 170 703



**OFERTA PRODUKTOWA NEWBORN PLASTIC.
-REGRANULATY-**

NEWBORN PLASTIC S.C.
Marcin Mitura, Urszula Mitura
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-167-11-37
REGON: 180609017

biuro@newbornplastic.pl
tel. 17 22 88 510
mob. 605 170 703



PRODUKT	MATERIAŁ	ZASTOSOWANIE	WŁAŚCIWOŚCI	NORMA	Certyfikat
REGRANULAT LDPE (SŁOMKA)	Regranulat wyprodukowany z odpadów poprodukcyjnych i/lub folii pochodzącej z selektywnej zbiórki (po konsumenckie odpady LDPE)	• WYTŁACZANIE Z ROZDMUCHEM • WTRYSK	Gęstość 0,904 ÷ 0,923 g/cm ³ Średnie napełnienie < 4,0 % Wilgoć < 0,1 % Wskaźnik płynięcia MFI 0,4÷1,6 g/10min (190°/2,16kg) Moduł Younga przy rozciąganiu 220÷300 MPa Wytrzymałość na rozciąganie 12,0÷13,5 MPa Barwa Słomka Filtracja µm 215-235 (14x88) 180-200 (18x100) 115-125 (24x110)	PN-EN ISO 1183 PN-EN ISO 3451 Metoda własna PN-EN ISO 1133 PN-EN ISO 527 PN-EN ISO 527 - Filtracja standardowa Filtracja wg wytycznych Filtracja wg wytycznych	 EuCertPlast
REGRANULAT LDPE (WORKOWIEC)	Regranulat wyprodukowany z odpadów poprodukcyjnych ,worków LDPE do przechowywania granulatów		Średnie napełnienie <5,5 % Wilgoć <0,1 % Wskaźnik płynięcia MFI 0,5÷1,0 g/10min (190°/216kg) Barwa – jasny popiel Filtracja µm 215-235 (14x88) 115 -125 (24x110)	PN-EN ISO 3451 Metoda własna PN-EN ISO 1133 - Filtracja standardowa Filtracja wg wytycznych	 EuCertPlast
REGRANULAT LDPE (CZARNY)	Regranulat wyprodukowany z odpadów poprodukcyjnych i/lub folii pochodzącej z selektywnej zbiórki		Gęstość 0,920 ÷ 0,950 g/cm ³ Średnie napełnienie < 4,0 % Wilgoć < 0,1 % Wskaźnik płynięcia MFI 0,30 ÷ 1,4 Barwa : kolor mix Filtracja µm 215-235 (14x88) 180-200 (18x100) 115-125 (24x110)	PN-EN ISO 1183 PN-EN ISO 3451 Metoda własna PN-EN ISO 1133 - Filtracja standardowa Filtracja wg wytycznych	 EuCertPlast



	(po konsumenckie odpady LDPE)			Filtracja wg wytycznych	
REGRANULAT LLDPE (STREETCH)	Regranulat powstały z odpadów poprodukcyjnych i/lub folii pochodzących z selektywnej zbiórki. Po konsumenckie odpady LLDPE		Gęstość 0,918÷0,921 g/cm ³ Wilgoć < 0,1 % Wskaźnik płynięcia MFI 1,5÷3,0 g/10min (190°/216kg) Moduł Young przy rozciąganiu 200÷260 MPa Wytrzymałość na rozciąganie 9,6÷11,5 MPa Udarność chł 58-61 kJ/m ² Barwa – jasna słomka Filtracja μm 215-235 (14x88) 180-200 (18x100) 115-125 (24x110)	PN-EN ISO 1183 Metoda własna PN-EN ISO 1133 PN-EN ISO 527 PN-EN ISO 527 PN-EN ISO 179-1 - Filtracja standardowa Filtracja wg wytycznych Filtracja wg wytycznych	 EuCertPlast
REGRANULAT LDPE JASNY (MIX)	Regranulat wyprodukowany z odpadów poprodukcyjnych i/lub folii pochodzącej z selektywnej zbiórki (po konsumenckie odpady LDPE)		Gęstość 0,920 ÷ 0,950 g/cm ³ Średnie napężenie < 4,0 % Wilgoć < 0,2 % Wskaźnik płynięcia MFI 0,30 ÷ 1,4 Barwa : kolor jasny mix Filtracja μm 215-235 (14x88) 180-200 (18x100) 115-125 (24x110)	PN-EN ISO 1183 PN-EN ISO 3451 Metoda własna PN-EN ISO 1133 - Filtracja standardowa Filtracja wg wytycznych Filtracja wg wytycznych	 EuCertPlast



WYPEŁNIACZ KREDOWY 277K	Wypełniacz kredowy produkowany na podstawie polietylenu liniowego rLLDPE .	• WYTŁACZANIE • WYTŁACZANIE Z DOZDMUCHEM • FORMOWANIE WTROSKOWE • PRODUKCJA FOLII	Gęstość(metoda A) $1,7 \div 1,75 \text{ g/cm}^3$ Średnie napełnienie $\geq 75 \%$ Wilgoć $< 0,08 \%$ Wskaźnik płynięcia MFI $1,0 \div 1,2 \text{ (g/10min } 230^\circ/2,16\text{kg)}$ Barwa : biały wynikowy Średnia wielkość cząstek (D50) ok. $2,5 \mu\text{m}$	PN-EN ISO 1183 PN-EN ISO 3451 Metoda własna PN-EN ISO 1133 - -	-
REGRANULAT PP	Regranulat wyprodukowany z odpadów poprodukcyjnych i/lub odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki (po konsumenckie odpady Big-bag)	• WYTŁACZANIE Z ROZDMUCHEM • WTRYSK	Gęstość $0,90 \div 0,91 \text{ g/cm}^3$ Średnie napełnienie $< 5,0 \%$ Wilgoć $< 0,08 \%$ Wskaźnik płynięcia MFI $4,0 \div 5,0$ Barwa : kolor jasny szary Filtracja μm 215-235 (14x88) 180-200 (18x100) 115-125 (24x110)	PN-EN ISO 1183 PN-EN ISO 3451 Metoda własna PN-EN ISO 1133 - Filtracja standardowa Filtracja wg wytycznych Filtracja wg wytycznych	-



Opcje	Pakowanie	Transport	Płatność
- Koloryzacja produktu w masie - Wypełnienie produktu na życzenie (CaCO₃, inne) - Przygotowywanie produktu o żądanym MFI/MFR - Minimalne zamówienie – 1000 kg	- Big-bag ok 1200 kg (na życzenie klienta z wkładką polietylenową lub z wysypem u dołu) - Pełne streczowanie BB - Kaptur + przekładka na BB - Paleta 105x105 (na życzenie klienta fumigowana) - Możliwość drukowania etykiet pod wymogi klienta wraz z kodami kreskowymi - Konfekcjonowanie produktu (np. worki 25kg) - Możliwość załadunku kontenerów morskich - Produkty zabezpieczone przed wilgocią	- Oferujemy możliwość odbioru towaru własnym transportem (EXW) - Oferujemy możliwość organizacji taniego transportu na terenie Polski, Europy i na Daleki Wschód (DAP)	- Pierwsze 3 transakcje: przedpłata - Kolejne: termin płatności 30 dni

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Imię i nazwisko:

Mail:

Kontakt:

NEWBORN PLASTIC S.C.

Marcin Mitura, Urszula Mitura

ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa

NIP: 814-167-11-37

REGON: 180609017

biuro@newbornplastic.pl

tel. 17 22 88 510

mob. 605 170 703



LABORATORIUM

Od 2022 roku ważną jednostką organizacyjną Newborn Plastic jest nowoczesne laboratorium badawcze odpowiedzialne za zaawansowane badania surowców przetwarzanych w naszym zakładzie. Badaniami objęte są również wytwarzane przez nas produkty. Nasi eksperci laboratoryjni prowadzą badania surowców na każdym etapie procesu recyklingu. Daje nam to pełną kontrolę nad jej przebiegiem i pozwala na dokonywanie korekt w czasie rzeczywistym. Dzięki temu nasi klienci mają gwarancję, że otrzymują produkt finalny najwyższej jakości, o parametrach idealnie dopasowanych do ich potrzeb. Doskonałą współpracę z klientem zapewnia innowacyjny sprzęt laboratoryjny oraz zespół wykwalifikowanych pracowników.

Priorytetem jest dla nas wykorzystanie szerokiego wachlarza metod badawczych w zakresie oznaczenia m.in.:

- Parametrów reologicznych oraz gęstości właściwej wytworzonych mieszanek,
- Właściwości mechanicznych oraz odporności pracy w warunkach uderowych,
- Składu zmieszanych polimerów,
- Poziomu wypełnienia minerałami oraz innymi wypełniaczami,
- Zgodności koloru z przyjętym systemem barw,
- Zawartości wilgoci powierzchniowej produktu spakowanego.

Odpowiednio zorganizowane i wyposażone zaplecze laboratoryjne pozwala na bieżąco analizować materiały wejściowe oraz kontrolować efekt końcowy realizowanego procesu zgodnie z ogólnie przyjętymi normami ISO.



NEWBORN PLASTIC S.C.

Marcin Mitura, Urszula Mitura
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-167-11-37
REGON: 180609017

biuro@newbornplastic.pl
tel. 17 22 88 510
mob. 605 170 703




STACJA OCZYSZCZANIA WODY PROCESOWEJ.

Wychodząc naprzeciw światowym potrzebom oszczędzania wody, nasza firma uruchomiła własną stację oczyszczania wody procesowej.

Zastosowana w zakładzie technologia obiegu zamkniętego umożliwia realne oszczędzanie zasobów naturalnych, zwłaszcza że straty wody technologicznej są uzupełniane przez deszcz. Żadna technologia nie oferuje tak dużego potencjału oszczędności kosztów operacyjnych jak oczyszczanie wody procesowej.

Woda odzyskiwana w całości dzięki zastosowaniu obiegu zamkniętego może znacznie obniżyć koszty mycia odpadów i spełnić cele środowiskowe firmy.

Dzięki skutecznemu i wydajnemu oczyszczaniu wody procesowej Newborn Plastic może jednocześnie osiągnąć kilka celów ekonomicznych i środowiskowych.

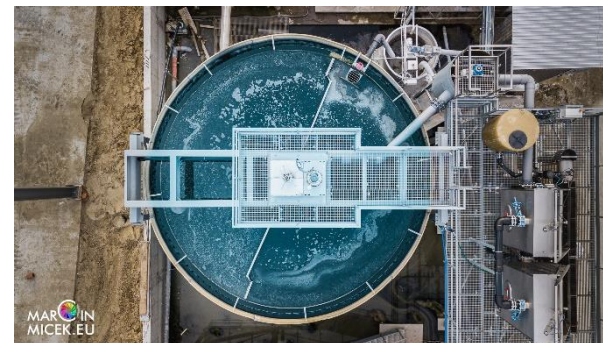

NEWBORN PLASTIC S.C.

Marcin Mitura, Urszula Mitura
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-167-11-37
REGON: 180609017

biuro@newbornplastic.pl
tel. 17 22 88 510
mob. 605 170 703



24 TONOWY MIESZALNIK

Zakład Newborn Plastic wyposażony jest także w dwa 24 tonowe mieszalniki, które pozwalają na uzyskanie najwyższej jakości jednolitego produktów. Dzięki zastosowanej technologii możemy maksymalnie ujednolodzić produkt pod względem właściwości fizykochemicznych regranulatu tj. poziomu płynięcia materiału, wilgoci powierzchniowej, filtracji, jednorodności barwy.



CERTYFIKAT EuCertPlast

NewBorn Plastic posiada na swoje regranulaty certyfikat EuCert PLast.



NEWBORN PLASTIC S.C.
Marcin Mitura, Urszula Mitura
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-167-11-37
REGON: 180609017

biuro@newbornplastic.pl
tel. 17 22 88 510
mob. 605 170 703

